
I-MESH · FICHA DE PRODUTO

Sunshield

Código do produto: SUNSHIELD FT 100 (FR)

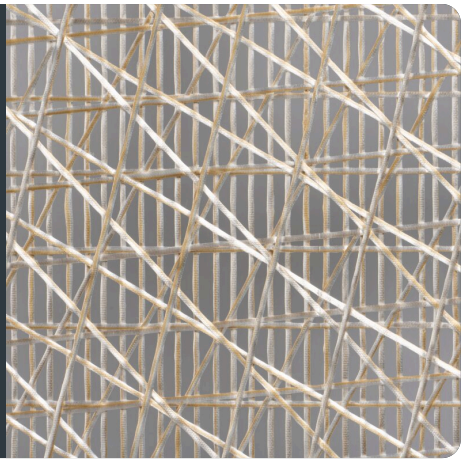

Tradução e distribuição em Portugal: archiskin.pt
Original em inglês: Sunshield · Product Sheet · i-mesh.eu

43 %	965 g/m²	10 anos	Itália
Permeabilidade	Peso (± 5 %)	Garantia	Origem da produção

CARACTERÍSTICA	VALOR
Padrão	SUNSHIELD
Código do produto	**SUNSHIELD FT 100 (FR)**
Fibras	Fibra de vidro / Technora 12
Resina	Façade Finish
Utilização	Interior / exterior
Permeabilidade	43 %
Peso g/m² (± 5 %)	965
Garantia	10 anos
Certificação de reação ao fogo	Classificação na União Europeia: **B-s1-d0** (EN ISO 13501) Classificação nos Estados Unidos: **Class A** (ASTM_E84) Classificação China: **B1** (GB 8624-2012) Classificação Canadá: **FSR 10 - SDC 35** (CAN/ULCS102; FSR, flame spread rating, índice de propagação de chama; SDC, smoke developed classification, classificação do fumo produzido) Classificação Singapura: **CoC** (certificate of conformity, certificado de conformidade; EN 13501-1: 2018)
Certificação da empresa	**ISO 9001**
Origem da produção	Itália

Cuidados e manutenção

O i-Mesh não é volumoso: pode, de preferência, ser enrolado ou dobrado e guardado seco, num local de armazenamento seco. A superfície do material é naturalmente antiestática; ainda assim, os detritos ou o pó podem ser removidos por lavagem com água doce. Podem usar-se detergentes suaves. Convém não usar álcool nem agentes agressivos, como a lixívia. É proibido o uso de acetona. Para remover gordura ou óleos pesados, convém contactar o fabricante.

Normas da empresa

Normas do produto

Em caso de divergência, prevalece a informação técnica do fabricante.

archiskin.pt Av. Visconde Barreiros, Ed. Maia Luz, 1.º, Loja 19, 4470-151 Maia info@archihub.pt · 220 924 484 (chamada para a rede fixa nacional)