
I-MESH · FICHA DE PRODUTO

# Tartan

Código do produto: TARTAN FVC 100

**Tradução e distribuição em Portugal: archiskin.pt**
Original em inglês: Tartan · Product Sheet · i-mesh.eu

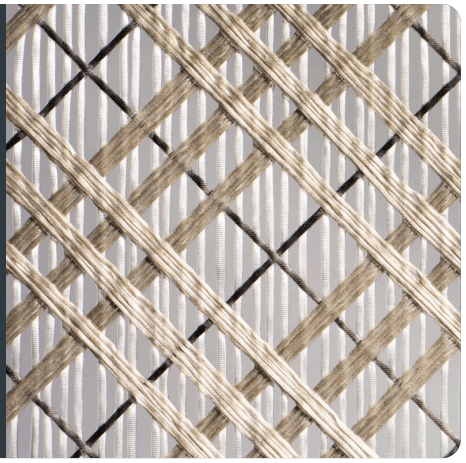

| 21 % | 1412 g/m² | 10 anos | Itália |
|---|---|---|---|
| Permeabilidade | Peso (± 5 %) | Garantia | Origem da produção |

| CARACTERÍSTICA | VALOR |
|---|---|
| **Padrão** | TARTAN |
| **Código do produto** | **TARTAN FVC 100** |
| **Fibras** | Carbono / Fibra de vidro / Volcano 12 |
| **Resina** | Façade Finish |
| **Utilização** | Interior / exterior |
| **Permeabilidade** | 21 % |
| **Peso g/m² (± 5 %)** | 1412 |
| **Garantia** | 10 anos |
| **Certificação de reação ao fogo** | Classificação na União Europeia: **B-s1-d0** (EN ISO 13501)<br>Classificação nos Estados Unidos: **Class A** (ASTM_E84)<br>Classificação China: **B1** (GB 8624-2012)<br>Classificação Canadá: **FSR 10 - SDC 35** (CAN/ULCS102; FSR, flame spread rating, índice de propagação de chama; SDC, smoke developed classification, classificação do fumo produzido)<br>Classificação Singapura: **CoC** (certificate of conformity, certificado de conformidade; EN 13501-1: 2018) |
| **Certificação da empresa** | **ISO 9001** |
| **Origem da produção** | Itália |

## Cuidados e manutenção

O i-Mesh não é volumoso: pode, de preferência, ser enrolado ou dobrado e guardado seco, num local de armazenamento seco. A superfície do material é naturalmente antiestática; ainda assim, os detritos ou o pó podem ser removidos por lavagem com água doce. Podem usar-se detergentes suaves. Convém não usar álcool nem agentes agressivos, como a lixívia. É proibido o uso de acetona. Para remover gordura ou óleos pesados, convém contactar o fabricante.

## Normas da empresa

## Normas do produto

Em caso de divergência, prevalece a informação técnica do fabricante.

archiskin.pt Av. Visconde Barreiros, Ed. Maia Luz, 1.º, Loja 19, 4470-151 Maia info@archihub.pt · 220 924 484 (chamada para a rede fixa nacional)